



EU MODÈLE 223 (22 CV)

EU MODÈLE 263 (25 CV)

EU MODÈLE 263 H (25 CV)

EU MODÈLE 263 H MDM (25 CV)

Compact. *Puissant.* Fiable.

LE PARTENAIRE POUR TOUS TERRAINS



CATALOGUE COMPLET

Worldwide Presence of **CAPTAIN TRACTORS**



l'entreprise

Celui qui veut atteindre de grands objectifs pense toujours un peu plus loin. Lorsque nous envisageons des solutions pour les agriculteurs, nos produits sont conçus pour être les meilleurs à garantir une utilisation optimale. **Captain Tractors** à toujours été le partenaire le plus solide de chaque agriculteur, l'aidant à récolter les fruits de son travail.

Nous avons toujours cherché à offrir aux agriculteurs un produit de valeur qui les aide à gagner de l'argent, tout en réduisant leurs efforts et en économisant du temps et de l'argent. Notre devise est de satisfaire les clients avec notre attitude positive et en offrant des services fournis de préférence à domicile.

Née grâce à une innovation extraordinaire en matière de recherche et développement et à l'esprit d'entreprise, la certification ISO 9001:2015 reflète le système et la ponctualité de **Captain Tractors** en ce qui concerne la qualité des produits.

Nous avons toujours démontré notre identité sur le marché mondial. Nous continuerons à travailler de la même manière et proposerons de nombreux modèles qui faciliteront le travail des agriculteurs et porteront l'agriculture vers un nouveau niveau grâce à la mécanisation agricole.

223 - STAGE V

LE PARTENAIRE POUR TOUS TERRAINS



EU MODÈLE
223 (22 CV)

Powered by
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE



4WD



DESIGN ITALIEN LION



CAPACITÉ DE LEVAGE
HYDRAULIQUE 850 KG



DIRECTION ASSISTÉE



BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL



MOTEUR STAGE V
MITSUBISHI 3 CYLINDRES



FREINS MULTIDISQUES
À BAIN D'HUILE



LEVIER DE VITESSE LATÉRAL



HYDRAULIQUE (2 LEVIERS)



CAPOT À OUVERTURE
FRONTALE



SIÈGE ERGONOMIQUE & ZONE DE
PLANCHER CONFORTABLE

MOTEUR

Puissance du moteur (CV)	22
Type de moteur	Mitsubishi MVS3L2 - Stage-V
Nombre de cylindres	3
Cylindrée (CC)	953
Régime nominal (tr/min)	3000
Circuit de refroidissement	Refroidissement liquide
Alésage/Course (mm)	76/70
Couple maximal (Nm) à tr/min	52 (Nm) à 2000 tr/min

TRANSMISSION

Type de transmission	Boîte à vitesses mécanique
Nombre de rapports	9 avant, 3 arrière
Régime prise de force (tr/min)	540
Direction	Direction assistée
Type de frein	Multidisques à bain d'huile

HYDRAULIQUE

Système hydraulique	Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur
Capacité de levage (kg)	850 (au point d'attache inférieur)
Nombre de pompes	2
Pompes auxiliaires	2 circuits hydrauliques auxiliaires double effet, 4 raccords rapides

VITESSE ET DIMENSION

Vitesse maximale (km/h)	22-25 (En fonction des roues)
Dimensions L x l x H (mm)	2700 x 1167 x 2095 (En fonction des roues)
Poids (kg)	879-970 (En fonction des roues)
Empattement (mm)	1490
Voie (avant / arrière) (mm)	883/931

OPTIONS DE PNEUMATIQUES

Avant	Voir tableau ci-dessous
Arrière	Voir tableau ci-dessous

Type							
	Agriculture Wide Plus	Agriculture	Agrimax RT 333	Industrial	Industrial Regular	Turf	Basic
Dimensions	180/85 - D12 280/70 - R20	180/85 - D12 8.30 X 20	240/60 - R12 320/65 - R18	23 X 8.5 - 12 33 X 15.5 - 16.5	23 X 8.5 - 12 12 X 16.5	23 X 8.5 - 12 33 X 15.5-16.5	5.00 - 12 8.00 - 18

LE PARTENAIRE POUR TOUS TERRAINS

263



EU MODÈLE
263 (25 CV)

Powered by
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE



4WD



DESIGN ITALIEN LION



CAPACITÉ DE LEVAGE
HYDRAULIQUE 850 KG



DIRECTION ASSISTÉE



BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL



MOTEUR STAGE V
MITSUBISHI 3 CYLINDRES



FREINS MULTIDISQUES
À BAIN D'HUILE



LEVIER DE VITESSE LATÉRAL



HYDRAULIQUE (2 LEVIERS)



CAPOT À OUVERTURE
FRONTALE



SIÈGE ERGONOMIQUE & ZONE DE
PLANCHER CONFORTABLE

MOTEUR

Puissance du moteur (CV)	25
Type de moteur	Mitsubishi MVS3L2 - Stage-V
Nombre de cylindres	3
Cylindrée (CC)	1319
Régime nominale (tr/min)	2500
Circuit de refroidissement	Refroidissement liquide
Alésage/Course (mm)	78/92
Couple maximal (Nm) à tr/min	76,3 (Nm) à 2000 tr/min

TRANSMISSION

Type de transmission	Boîte à vitesses mécanique
Nombre de rapports	9 avant, 3 arrière
Régime prise de force (tr/min)	540
Direction	Direction assistée
Type de frein	Multidisques à bain d'huile

HYDRAULIQUE

Système hydraulique	Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur
Capacité de levage (kg)	850 (au point d'attache inférieur)
Nombre de pompes	2
Pompes auxiliaires	2 circuits hydrauliques auxiliaires double effet, 4 raccords rapides

VITESSE ET DIMENSION

Vitesse maximale (km/h)	22-25 (En fonction des roues)
Dimensions L x l x H (mm)	2700 x 1167 x 2095 (En fonction des roues)
Poids (kg)	929-1020 (En fonction des roues)
Empattement (mm)	1490
Voie (avant / arrière) (mm)	883/981

OPTIONS DE PNEUMATIQUES

Avant	Voir tableau ci-dessous
Arrière	Voir tableau ci-dessous

Type							
	Agriculture Wide Plus	Agriculture	Agrimax RT 333	Industrial	Industrial Regular	Turf	Basic
Dimensions	180/85 - D12 280/70 - R20	180/85 - D12 8.30 X 20	240/60 - R12 320/65 - R18	23 X 8.5 - 12 33 X 15.5 - 16.5	23 X 8.5 - 12 12 X 16.5	23 X 8.5 - 12 33 X 15.5-16.5	5.00 - 12 8.00 - 18

LE PARTENAIRE POUR TOUS TERRAINS

263 H



EU MODÈLE
263 H (25 CV)

Powered by
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE



4WD



DESIGN ITALIEN LION



CAPACITÉ DE LEVAGE
HYDRAULIQUE 850 KG



DIRECTION ASSISTÉE



2 VITESSES DE PRISE
DE FORCE



MOTEUR STAGE V
MITSUBISHI 3 CYLINDRES



BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL



LEVIER DE VITESSE LATÉRAL



FREINS MULTIDISQUES
À BAIN D'HUILE



CAPOT À OUVERTURE
FRONTALE



HYDRAULIQUE (2 LEVIERS)



SIÈGE ERGONOMIQUE & ZONE DE
PLANCHER CONFORTABLE

MOTEUR

Puissance du moteur (CV)	25
Type de moteur	Mitsubishi Stage-v S3L2
Nombre de cylindres	3
Cylindrée (CC)	1319
Régime nominal (tr/min)	2500
Circuit de refroidissement	Refroidissement liquide
Alésage/Course (mm)	78/92
Couple maximal (Nm) à tr/min	76,3 (Nm) à 2000 tr/min

TRANSMISSION

Type de transmission	Hydrostatique
Nombre de rapports	3 vitesses avant/arrière Option de vitesse: basse, moyenne ou haute
Régime prise de force (tr/min)	Arrière 540 / Milieu 2000
Direction	Direction assistée
Type de frein	Multidisques à bain d'huile

HYDRAULIQUE

Système hydraulique	Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur
Capacité de levage (kg)	850 (au point d'attache inférieur)
Nombre de pompes	2
Pompes auxiliaires	2 circuits hydrauliques auxiliaires double effet, 4 raccords rapides

VITESSE ET DIMENSIONS

Vitesse maximale (km/h)	22-25 (En fonction des roues)
Dimensions L x l x H (mm)	2780 x 1220 x 2154 (En fonction des roues)
Poids (kg)	924-1020 (En fonction des roues)
Empattement (mm)	1490
Voie (avant / arrière) (mm)	883/988

OPTIONS DE PNEUMATIQUES

Avant	Voir tableau ci-dessous
Arrière	Voir tableau ci-dessous

Type							
	Agriculture Wide Plus	Agriculture	Agrimax RT 333	Industrial	Industrial Regular	Turf	Basic
Dimensions	180/85 - D12 280/70 - R20	180/85 - D12 8.30 X 20	240/60 - R12 320/65 - R18	23 X 8.5 - 12 33 X 15.5 - 16.5	23 X 8.5 - 12 12 X 16.5	23 X 8.5 - 12 33 X 15.5-16.5	5.00 - 12 8.00 - 18

263 H MDM

LE PARTENAIRE POUR TOUS TERRAINS



EU MODÈLE
263 H MDM (25 CV)

Powered by
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE



4WD



DESIGN ITALIEN LION



CAPACITÉ DE LEVAGE
HYDRAULIQUE 850 KG



DIRECTION HYDROSTATIQUE
ASSISTÉE



2 VITESSES DE PRISE
DE FORCE



MOTEUR STAGE V
MITSUBISHI 3 CYLINDRES



BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL



LEVIER DE VITESSE LATÉRAL



FREINS MULTIDISQUES
À BAIN D'HUILE



CAPOT À OUVERTURE
FRONTALE



HYDRAULIQUE (2 LEVIERS)



SIÈGE ERGONOMIQUE & ZONE DE
PLANCHER CONFORTABLE

MOTEUR

Puissance du moteur (CV)	25
Type de moteur	Mitsubishi MVS3L2 - Stage-V
Nombre de cylindres	3
Cylindrée (CC)	1319
Régime nominal (tr/min)	2500
Système de refroidissement	Refroidissement liquide
Alésage/Course (mm)	78/92
Couple maximal (Nm) à tr/min	76,3 (Nm) à 2000 tr/min

TRANSMISSION

Type de transmission	Hydrostatique
Nombre de rapports	3 vitesses avant/arrière Option de vitesse: basse, moyenne ou haute
Régime prise de force (tr/min)	Arrière 540/Milleu 2000
Direction	Direction assistée
Type de frein	Multidisques à bain d'huile

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Système hydraulique	Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur
Capacité de levage (kg)	850 (au point d'attache inférieur)
Nombre de pompes	2
Pompes auxiliaires	2 circuits hydrauliques auxiliaires double effet, 4 raccords rapides

DIMENSIONS ET VITESSE

Vitesse maximale (km/h)	22-25 (En fonction des roues)
Dimensions L x l x H (mm)	2700 x 1390 x 2050 (En fonction des roues)
Poids (kg)	924-1020 (En fonction des roues)
Empattement (mm)	1490
Voie arrière (mm)	980/1080

OPTIONS DE PNEUMATIQUES


Avant	Voir tableau ci-dessous
Arrière	Voir tableau ci-dessous

Type							
	Agriculture Wide Plus	Agriculture	Agrimax RT 333	Industrial	Industrial Regular	Turf	Basic
Dimensions	180/85 - D12 280/70 - R20	180/85 - D12 8.30 X 20	240/60 - R12 320/65 - R18	23 X 8.5 - 12 33 X 15.5 - 16.5	23 X 8.5 - 12 12 X 16.5	23 X 8.5 - 12 33 X 15.5-16.5	5.00 - 12 8.00 - 18

CHARGEUR MODÈLE

L2-5ME

✓ 263

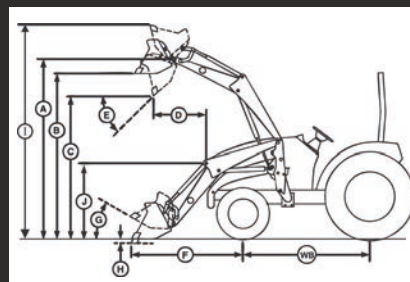

Attelage rapide de type EURO avec levier



Valve de 3e fonction



Valve de réglage du débit sur le distributeur pour contrôler la vitesse de descente du bras du chargeur



Joystick unique avec système de verrouillage positif (Positionnement confortable pour l'utilisation)



Barres de support rectangulaires supplémentaires uniques sur toute la largeur du chargeur

No.	Fiche Technique	
A	Hauteur maximale de l'axe de pivotement	2380 mm
B	Hauteur maximale du godet parallèle au sol	2240 mm
C	Hauteur du fond du godet complètement incliné	1740 mm
D	Portée du godet lorsqu'il est complètement vide	160 mm
E	Angle d'inclinaison (vidage) du godet	80°
F	Position avant du godet par rapport au centre de la roue avant	1550 mm
G	Angle de recul du godet au niveau du sol	40°
H	Hauteur du godet (parallèle) au-dessus du sol (profondeur d'excavation)	75 mm
I	Hauteur maximale du godet à inclinaison maximale	2600 mm
J	Cadre du chargeur à l'avant à hauteur maximale	1240 mm
WB	Empattement	1490 mm
	Grille de protection (pare-chocs – capot avant)	standard
	Largeur du godet	1250 mm
	Capacité de levage (axe de pivotement, hauteur maximale)	500 kg
	Poids du chargeur sans accessoire	290 kg
	Poids standard du godet	52 kg

*+/- 5 Variations de tolérance

NOTES: Données de test obtenues dans des conditions contrôlées. Les spécifications mentionnées ci-dessus sont donc susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le contre-poids n'est pas recommandé pour des raisons de sécurité et de meilleures performances.

CHARGEUR - AUTO-NIVELANT

AVEC GODET STANDARD (1.25m/4 pieds)

CAPTAIN LOADER est spécialement conçu pour optimiser les performances du chargeur frontal et du tracteur. Il offre une grande capacité de levage, idéale pour l'aménagement paysager ou les travaux utilitaires légers.

Le **Captain Loader** fonctionne avec un joystick unique et permet un attelage et un dételage rapides et faciles du godet.

**500 KG**

CAPACITÉ DE LEVAGE

MÉCANIQUE

AUTO-NIVELANT

TYPES DE GODETS DISPONIBLES



Godet à grappin



Godet à 4 fonctions



Fourche à palettes



Largeur 1500 mm
 Hauteur 560 mm
 Mouvement latéral hydraulique DX/SX
 Poids 48 kg
 Système de levage hydraulique est nécessaire pour assemblage de lames à neige.

LAME A NEIGE



Longueur 525 mm
 Largeur 405/645 mm
 Levage avant maximal 500 kg
 Poids 50 kg

RELEVAGE AVANT HYDRAULIQUE



Longueur 1430 mm
 Largeur 1500 mm
 Hauteur 1200 mm
 Diamètre de la brosse 600 mm
 Poids 213 kg
 Puissance requise 20 CV +

BALAYEUSE-COLLECTEUR



Longueur 1750 mm
 Largeur 1470 mm
 Hauteur 930 mm
 Largeur de travail 1200 mm
 Poids 305 kg
 Puissance requise 20 CV +

TONDEUSE À BRISER



Modèle Loup 120
 Dimension 700 x 1400 x h 860 mm
 Largeur de travail 1200 mm
 Nombre de brides 6
 Nombre de lames 36 'L'
 Taille de la lame 65 x 7
 Poids 210 kg
 Puissance requise 22 CV +

ROTAVATOR - SÉRIE WOLF



Longueur 1130 mm
 Largeur 1560 mm
 Hauteur 950 mm
 Volume de charge utile 0,4 mètre cube
 Poids 135 kg
 Puissance requise 20 CV +

BOÎTE DE TRANSPORT

CABINES POUR MODÈLES

- ✓ 263
- ✓ 263 H



ÉQUIPEMENT STANDARD

Deux rétroviseurs pour une meilleure visibilité
Essuie-glaces électriques avant et arrière
Lave-glace électrique pour la vitre avant
Lampe d'éclairage intérieur de la cabine
Toit en matériaux synthétiques pour une plus grande durabilité
Vitre arrière basculante avec vérins à gaz
Vitre avant basculante avec vérins à gaz
Vérins à gaz sur les portes et portes ouvrantes
Phares halogènes (2 à l'avant, 2 à l'arrière)
Radio avec installation (antenne + haut-parleurs)
Chauffage avec soufflerie d'air chaud.
Lumière clignotante
Installation radio (antenne + haut-parleurs)
Prise allume-cigare et crochet
Interrupteurs étanches pour une protection contre la poussière et l'humidité
Habillage sur le pavillon, les ailes et sous le siège
Habillage capitonné de la paroi arrière et cache de la paroi avant
Vitres teintées pour un meilleur confort de travail



Portes transparentes pour une meilleure visibilité de l'opérateur



Kit de chauffage



Cabine confortable avec toit isolé et kit Radio



Feux de travail avant et arrière du véhicule



TASSE-POTEAUX

Longueur 2000 mm
Largeur 580 mm
Hauteur 1820 mm
Profondeur maximum du trou 770 mm
Diamètre de la tarière 225 mm
Poids 166 kg
Puissance requise 20 CV +



CHARRUE MB

à 2 socs réversible mécaniquement

Longueur 1320 mm
Largeur 830 mm
Hauteur 1300 mm
Largeur de travail 450 mm (225 x 2)
Profondeur de travail 180 à 260 mm
Poids 179 kg
Puissance requise 20 CV +



BROYEUR A BOIS

Longueur 1370 mm
Largeur 800 mm
Hauteur 1980 mm
Vitesse de la machine 1800 tr/min
Diamètre du rotor 600 mm
Nombre de lames 4
Diamètre jusqu'à 90 mm
Type de matériau de sortie
Puces de 10 à 20 mm
Puissance requise 20 CV +



ÉPANDEUR D'ENGRAIS

Longueur 1180 mm
Largeur 1180 mm
Hauteur 1140 mm
Largeur d'épandage granulaire 1000-1200 mm
Capacité 300 kg
Poids 66 kg
Puissance requise 20 CV +



REMORQUE MODÈLE MT21

Longueur totale 3200 mm
Largeur maximale 1350 mm
Hauteur totale 1050 mm
Capacité de charge utile 750 kg
Volume de charge utile 1 mètre cube
Pneus 23 x 8,50 -12
Poids à vide 335 kg
Puissance requise 15 CV +



NIVELEUR

Longueur 700 mm
Largeur 1380 mm
Hauteur 800 mm
Largeur de travail 1200 mm
Poids 73 kg
Puissance requise 15 CV +

Compact.
Puissant.
Fiable.



www.rimotec.ch
info@rimotec.ch



VIA LUGANO 2 • CH-6710 BIASCA
☎ 091 862 25 88 • FAX 091 862 50 56

WWW.CAPTAINTRACTORS.CH

info@captaintractors.ch
+41 91 862 25 88

Via Lugano 2
CH-6710 Biasca
Ticino | Suisse

